

**RESISTENZA AL FUOCO**
FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1 IM
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852-1 match test
IMO 2010 FTP Code
TB 117:2013 (California)
M2

*BS 5852 Crib5
disponibile servizio pezza
*BS 5852 Crib5
available for roll order



LAVAGGIO—Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: sciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

AVVERTENZE GENERALI—I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

WASHING—Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

GENERAL WARNINGS—To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DETAILS

Peso
Weight

UNITÀ
UNIT

NORMA
TEST METHOD

VALORI
LIMIT VALUE

g/m²

-

640

Spessore
Thickness

mm

-

1,00

Altezza
Width

cm

-

140

Composizione
Composition

-

-

87,5% PVC - 12,5% COT

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

cicli/cycles

ISO 5470-2

100.000

Solidità colori allo sfregamento a secco
Colour fastness to dry rubbing

grey scale

ISO 105-X12

4/5

Solidità colori allo sfregamento a umido
Colour fastness to wet rubbing

grey scale

ISO 105-X12

4/5

Solidità colori alla luce
Colour fastness to light (Xenotest)

blue scale

ISO 105-B02

6/7

Adesione
Adhesion

N

UNI 4818-74 p.10

> 30

Carico di rottura
Break load

N

UNI 4818-74 p.6

long. 200
trasv. 240

Resistenza alla lacerazione
Tear strenght

N

UNI 4818-74 p.9

long. 40
trasv. 35


Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.


Planet

**CONTRACT & HOME
COLLECTION**

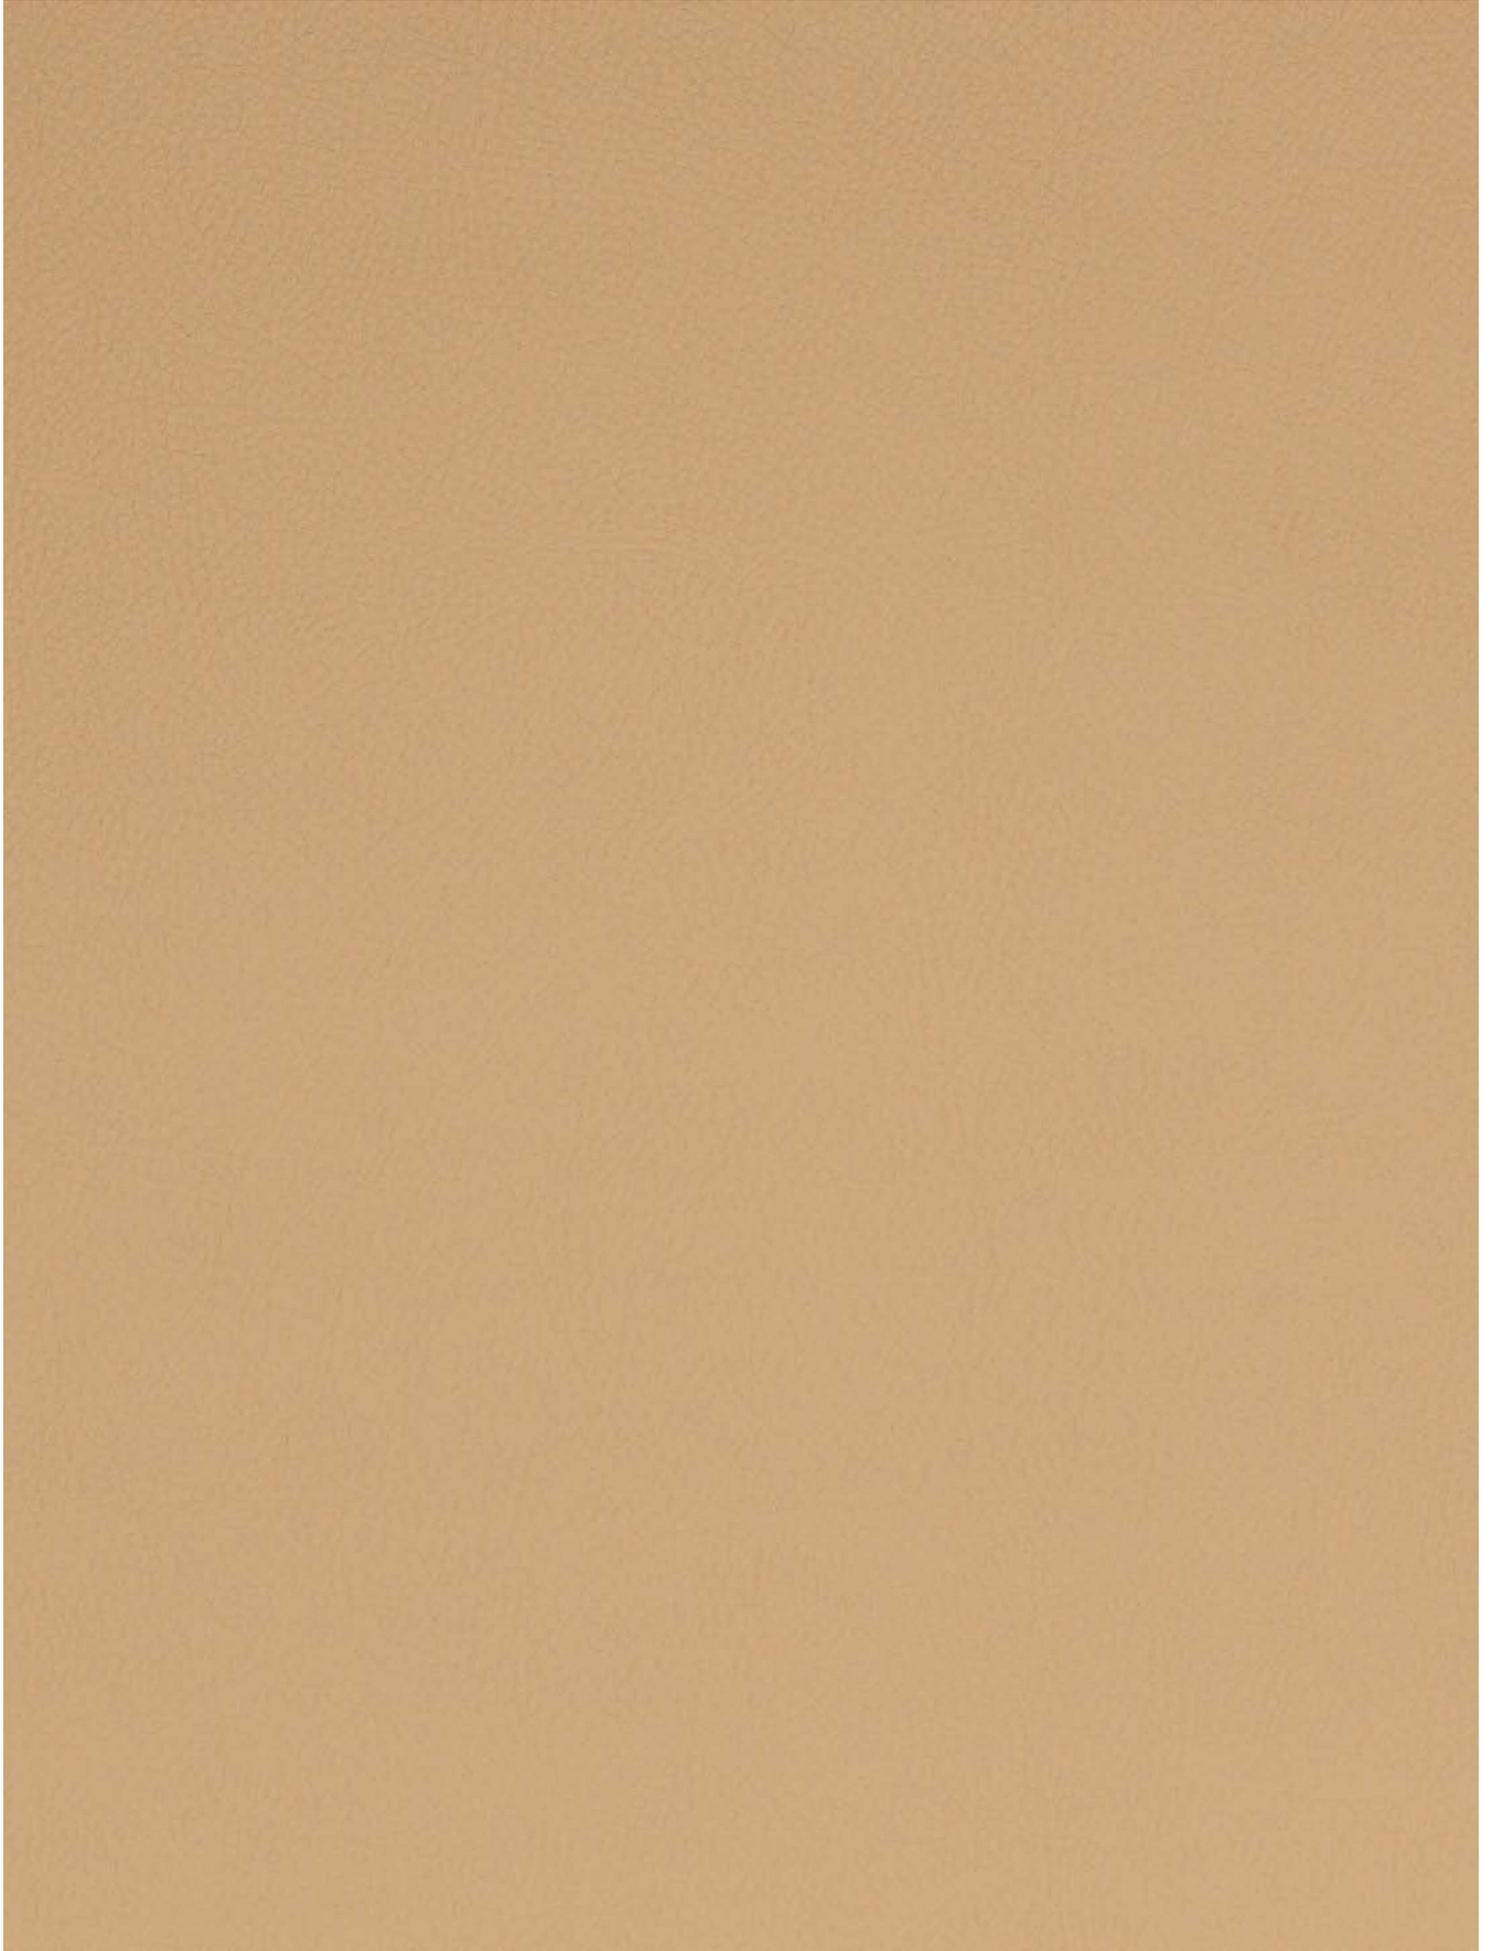



6*

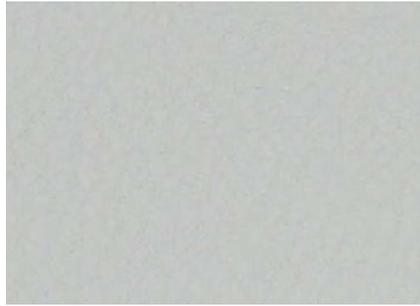

4008*




4009



151*



1128*

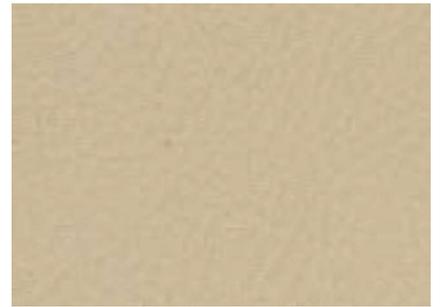

1110*



71*



717



680*



4979*




1915*



4975*




1830

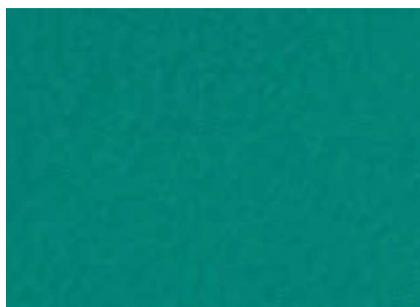

1817



1809*

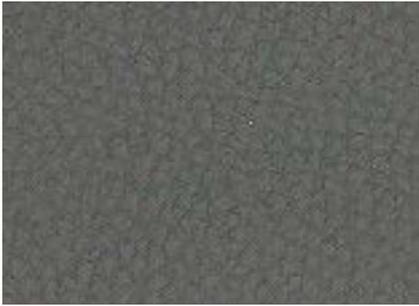

1955*



1984*



991*



1194*



1307



1304



726*



1306*



1305*



4981*



4915*



4947*



1831*