

Superb Trevira®

DEMITEC

Superb Trevira® è il velluto Demitec di Flukso in poliestere Trevira® con 40 colori vivaci e brillanti, morbido e tenace, resistente all'usura, per ambienti domestici e pubblici.

Superb Trevira® è un velluto senza tempo, adatto ad ogni stile, classico e contemporaneo, ignifugo e di facile manutenzione.

Il velluto di Flukso è adatto per realizzare e omologare poltrone, divani, sedie, letti, mobili imbottiti e tendaggi ignifughi per le diverse normative richieste nel mondo.

Superb Trevira® fa parte della linea Demitec che introduce una nuova idea di tessuto, nata dalla solida esperienza Flukso e destinata a rivoluzionare il mondo dell'arredamento.

Demitec fonde l'eleganza, le trame avvolgenti e il prestigio dei tessuti tradizionalmente riservati all'ambito residenziale e le elevate performances tecniche tipiche dei tessuti contract.

Superb Trevira®, the Demitec velvet in Trevira® polyester by Flukso, comes in 40 lively and bright colours. Superb Trevira® is soft yet lasting, resistant to wear, suitable for both public settings and home.

Superb Trevira® is a timeless velvet; it adapts to every style no matter if classic or modern. It is fire resistant and easy to maintain.

The velvet by Flukso can be used to make armchairs, sofas, chairs, beds, upholstered furniture and fireproof curtains, or obtain their type approval under the different regulations around the world.

Superb Trevira® is part of the Demitec range that introduces a new concept of fabric, born from Flukso's solid experience and bound to revolutionize the world of interior design.

Demitec combines the elegance, enveloping textures and prestige of fabrics traditionally reserved for residential uses, and the high technical performance of contract fabrics.



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1IM

UNI 9177 classe 1

EN 1021 - 2

BS 5852 Crib 5

DIN 4102 - B1

NF92.503 - M1



RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGTH



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE



FACILE MANUTENZIONE EASY TO CLEAN



FONOASSORBENTE SOUND ABSORBING



PENNA — Trattare tempestivamente con alcool denaturato puro incolore. Spazzolare successivamente con detergente neutro e lavare in lavatrice.

LATTE, BURRO, OLIO — Tamponare tempestivamente con carta assorbente. Spazzolare successivamente con detergente neutro e lavare in lavatrice.

BEVANDE — Sciacquare subito abbondantemente con acqua e sapone neutro. Lavare successivamente in lavatrice.

ADESIVI E CHEWINGUM — Indurire con ghiaccio, rimuovere i residui, applicare una soluzione lubrificante e lasciar asciugare. Se necessario ripetere l'operazione e lavare successivamente in lavatrice.

RESIDUI DI CIBO — Spazzolare con acqua e sapone neutro o con soluzione di acqua e alcool al 20%. Lavare successivamente in lavatrice.

AVVERTENZE GENERALI — I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

PEN — Treat immediately using denatured colorless alcohol. Brush then using neutral detergent and put in washing-machine.

MILK, BUTTER AND OIL — Absorb immediately using blotting paper. Brush then using neutral detergent and put in washing-machine.

DRINKS — Rinse immediately with abundant water and neutral soap. Put then in washing-machine.

ADHESIVES AND CHEWINGUM — Harden the stain using some ice, remove the residues, apply a lubricant solution and let it dry. If necessary, repeat the operation and put then in washing-machine.

FOOD DEBRIS — Brush with water and neutral soap or with alcohol diluted in water at 20%. Put then in washing-machine.

GENERAL WARNINGS — The remedies here explained are effective in 90% of the cases. Lack of quick action makes them less effective, leaving consequently some permanent haloes.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso Weight	g/m ²	-	400
Altezza Width	cm	-	140
Composizione Composition	-	-	100% TREVIRA® CS
Pilling Pilling		UNI EN ISO 12945-2	5
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	100.000
Resistenza alla trazione Tensile strenght	N	EN ISO 13934-1	ordito/warp 400 trama/weft 400
Resistenza alla lacerazione Tear strength	N	UNI EN ISO 13937-3	ordito/warp 46 trama/weft 28
Solidità colori allo sfregamento a secco Colour fastness to dry rubbing		UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori allo sfregamento a umido Colour fastness to wet rubbing		UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori alla luce Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	≥5




Made in Italy


Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Superb Trevira®

DEMITEC

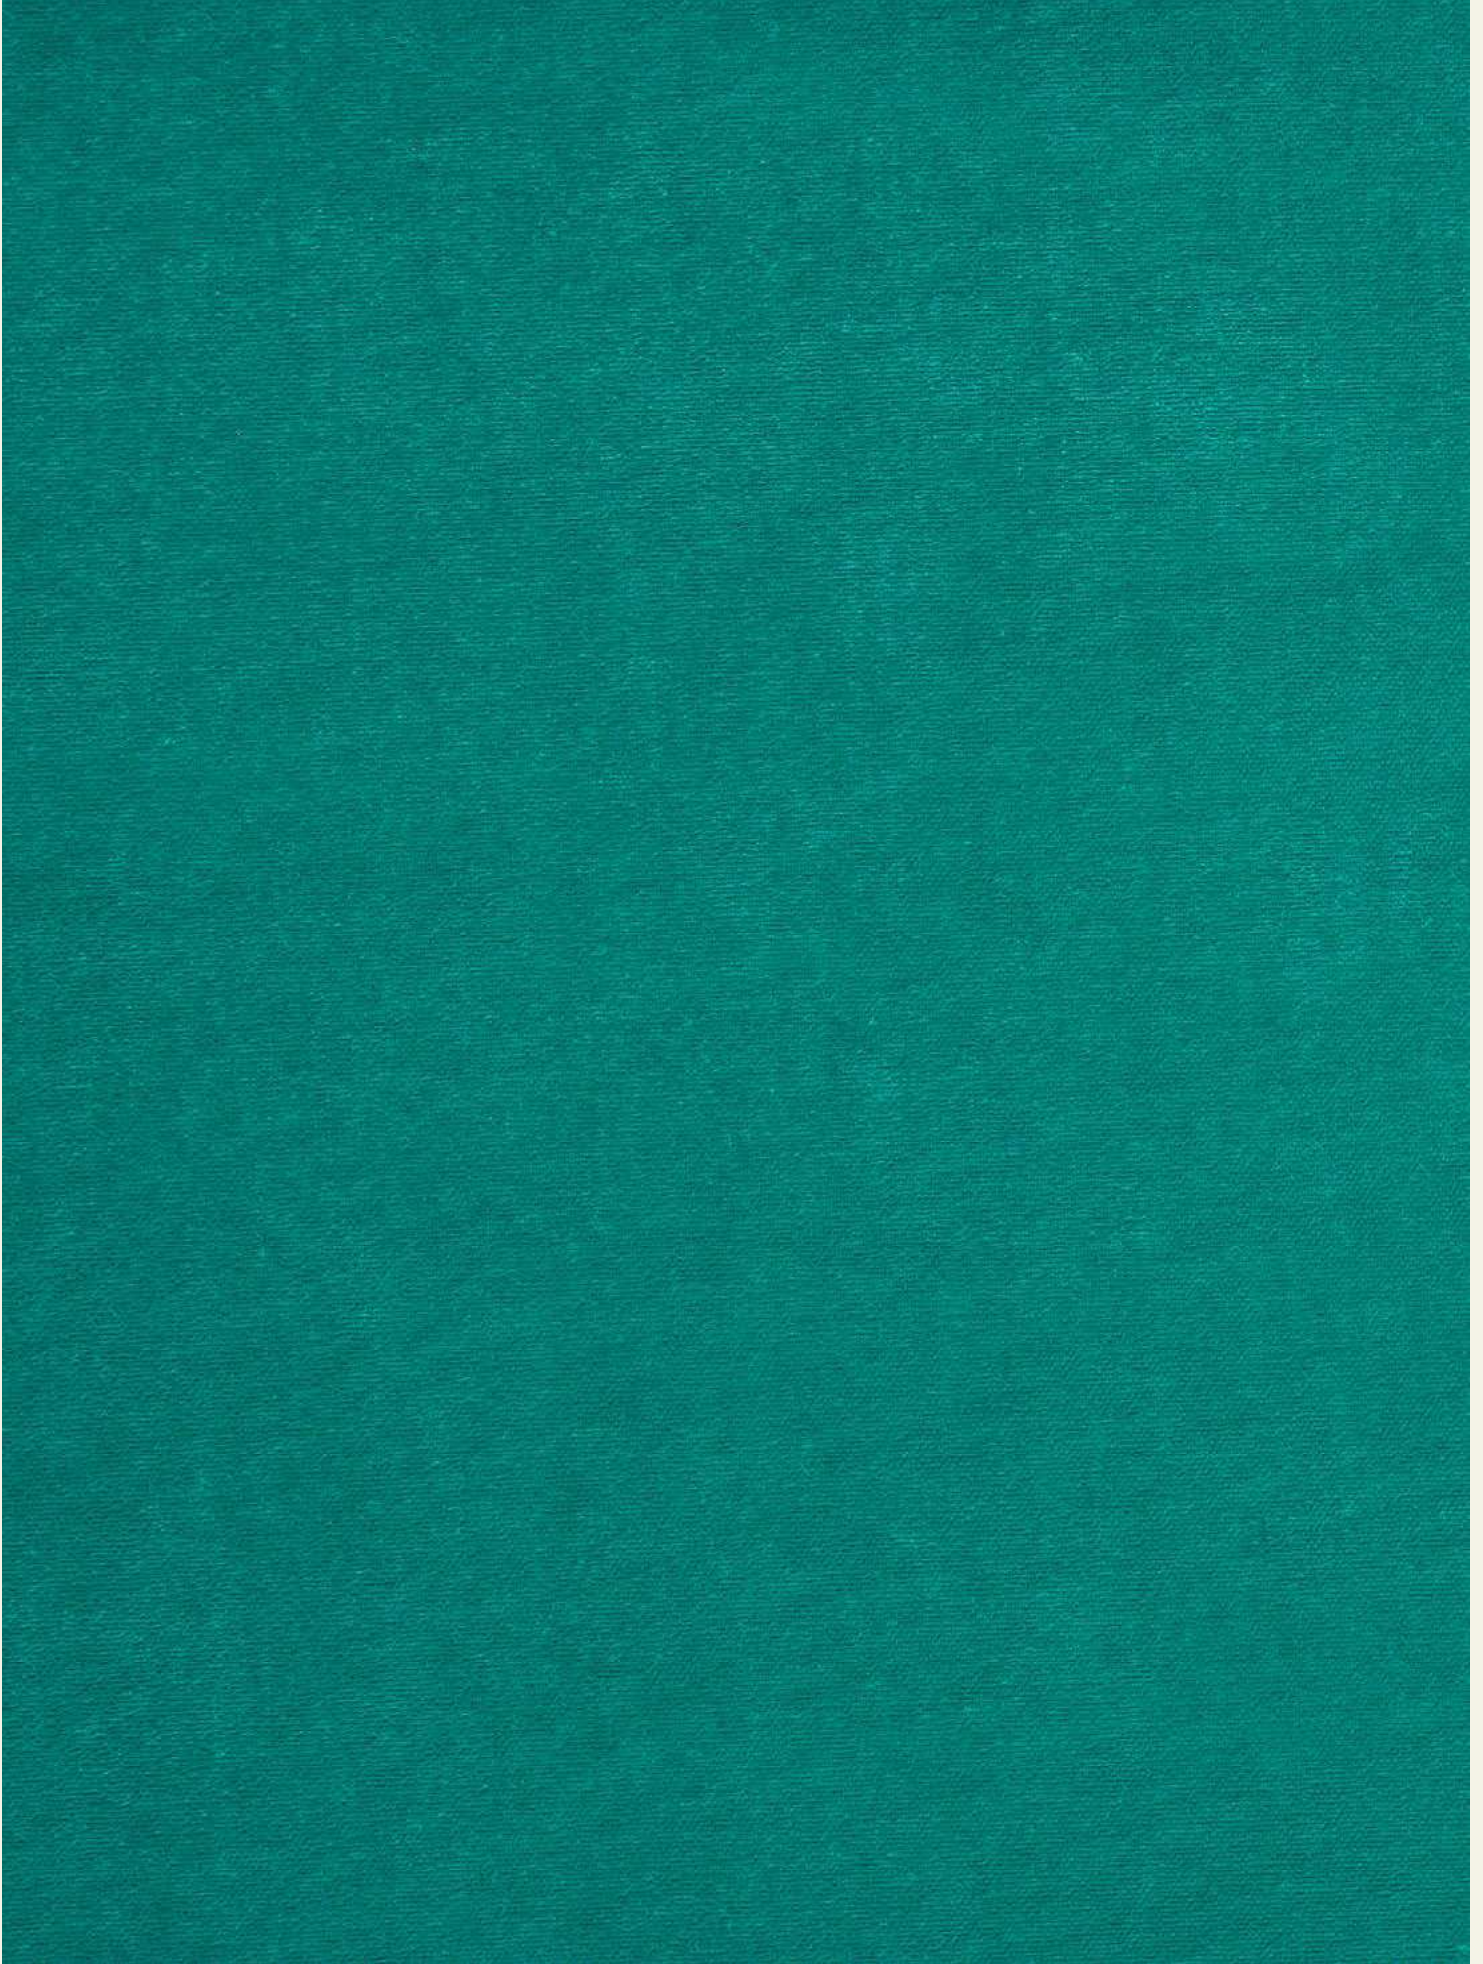



5101



5103



5107



5106



5152



5144



5110



5111



5151



5143



5142



5112



5150



5141



5145



5123



5147



5149



5146



5124



5114



5139



5140



5130



5113



5137



5131



5125



5121



5136



5132



5126



5116



5135



5133



5127



5118



5119



5134



5128