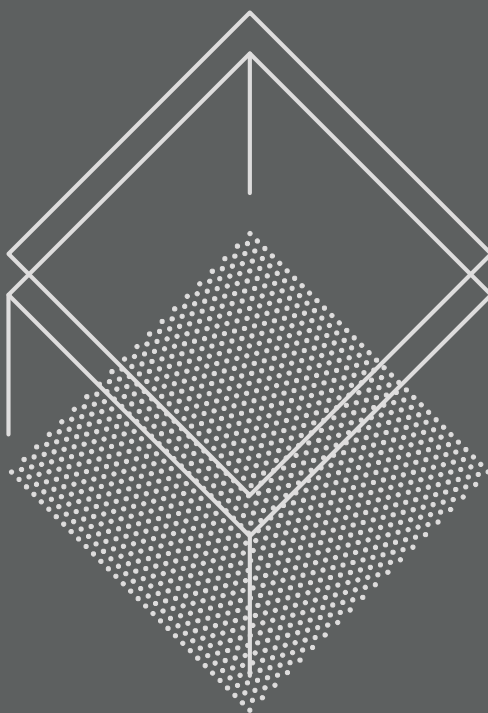


Caratteristiche tecniche
Technical info



Level, One, Evo, Mito

Pergole in alluminio con telo ad impacchettamento Tecnic.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Copertura scorrevole ad impacchettamento con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando
- Guide strutturali che offrono elevate prestazioni di resistenza (One, Evo, Mito)
- Componentistica acciaio Inox
- Grondaia strutturale con scarico dell'acqua integrato nei montanti (Level, Mito, Evo)

LEVEL

- Dimensioni massime struttura: L 1300 x P 650 cm
- Profilo guida su cui scorre il telo: 6 x 12 cm
- Montante: 6 x 12 cm

ONE, MITO, EVO

- Dimensioni massime struttura: L 1300 x P 900 cm
- Palo montante: 15 x 10 cm
- Profilo guida su cui scorre il telo: 10 x 16 cm

OPTIONAL

- Tende serie Windy (Level, Mito)
- Vetrate Serie Glass (Level, Mito)
- LED Line sul telo con luce LED RGB o luce LED bianca
- Sottotelo
- Sensori pioggia, vento, sole e temperatura

Aluminium pergolas with Tecnic retractable cover.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Retractable cover with waterproof, blockout fabric, operated by remote control
- Structural guides offering high resistance performance (One, Evo, Mito)
- Stainless steel components
- Structural gutter with water drainage integrated into the posts (Level, Mito, Evo)

LEVEL

- Maximum structure size: L 1300 x P 650 cm
- Guide profile on which slides the cover: 6 x 12 cm
- Post: 6 x 12 cm

ONE, MITO, EVO

- Maximum structure size: L 1300 x P 900 cm
- Post: 15 x 10 cm
- Guide profile on which slides the cover: 10 x 16 cm

OPTIONAL

- Windy Series closures (Level, Mito)
- Glass Series windows (Level, Mito)
- LED Line on the cover with RGB LED light or white LED light
- Undercover
- Rain, wind, sun and temperature sensors





COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

Colorazioni standard

-  RAL 9016 Bianco sablé
-  RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé
-  RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé
-  RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido
-  RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido
-  RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
-  RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro
-  Iron grey
-  Corten

Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating
-  RAL altro
-  Colors Class 2
-  RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

-  Bianco
-  White
-  Avorio
-  Ivory
-  Grigio ferro
-  Iron grey
-  Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.



ALU INOX



MADE IN ITALY



La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

Dimensioni e caratteristiche

Size and characteristics

	Fusion	Meta	Level	Evo	Mito	Stil
L max. cm	1300	1300	1300	1300	1300	1300
P max. cm	650	900	650	900	900	700
Versione autoportante Selfsupporting version	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Versione addossata a muro Leaning against the wall version	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Profilo guida cm Guide profile cm	6 x 12	10 x 16	6 x 12	10 x 16	10 x 16	5 x 10
Profilo montante cm Post profile cm	10 x 15	10 x 15	6 x 12	10 x 15	10 x 15	10 x 15
Serie Windy Windy Series	Optional	Optional	Optional	-	Optional	-
Gronda Gutter	Standard	Standard	Standard	Optional	Standard	Standard
Movimentazione Operation	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor

Pratic Colours

TIGER COLOURS



Grigio vulcano
Volcano Grey
68/71746



Antracite
Antracite grey
68/70190



Grigio pepe
Pepper grey
68/71425



Grigio urbano
Urban grey
68/71428



Grafite
Blackboard
68/70703



Grigio Londra
London grey
68/70765



Gentleman blue
68/70231



Grigio smoking
Smoking grey
68/70128



Grigio polvere
Dust grey
68/71409



Grigio perla
Pearl grey
68/90179



Crema
Cream
68/10086



Avorio
Ivory
68/15151



Cocco
Coconut
68/10259



Neve
Snow
68/10332



Cioccolato dark
Dark chocolate
68/60629



Espresso
68/60620



Castagna
Chestnut
68/60618



Moka
68/72016



Cannella
Cinnamon
68/60525



Caramello
Caramel
68/60486



Sabbia
Sand grey
68/71415



Tortora
Dove grey
68/71422



Nocciola
Hazelnut
68/15119



Champagne
68/90341



Écru
68/71414



Greige
68/90342



Verde agrifoglio
Holly green
68/72045



Verde oliva
Olive green
68/72033



Verde Creta
Crete green
68/50251



Verde salvia
Sage green
68/72014

STANDARD COLOURS

AkzoNobel



Grigio ferro
Iron grey



Alluminio brillante opaco
Matt bright aluminium
RAL 9006



Grigio sablé
Grey sand
RAL 9006



Corten



Avorio semilucido
Semi-gloss Ivory
RAL 1013



Avorio sablé
Ivory sand
RAL 1013



Bianco sablé
White sand
RAL 9016



Bianco semilucido
Semi-gloss white
RAL 9010

PLASTIC PARTS



Grigio ferro
Iron grey



Grigio
Grey



Avorio
Ivory



Bianco
White



Corten



Materiali e test Materials and tests



ALLUMINIO

Profili in alluminio estruso

ALUMINIUM

Profiles made of extruded aluminium



ACCIAIO INOX

Staffa, perni e piastre in acciaio Inox, resistente agli agenti esterni

INOX STEEL

Brackets, pins and plates in stainless steel, resistant against external agents



FINITURE E VERNICIATURE

Alluminio verniciato secondo le norme di qualità Qualicoat

FINISHINGS AND VARNISHINGS

Aluminium lacquered according to Qualicoat quality rules



TESSUTI SOLTIS

Tessuti filtranti che proteggono dai raggi UV

SOLTIS FABRICS

Screening fabric, that protects against UV-rays



TESSUTI SCREEN

Filato in fibra di vetro ricoperto in PVC

SCREEN FABRICS

PVC coated fibreglass base fabric



CRISTAL E PVC

Impermeabili, ignifughi, con un'ottima stabilità dimensionale

CRISTAL AND PVC

Waterproof, fire resistant, with an excellent dimensional stability









IMPIANTO LUCI IP 65


Impianto elettrico certificato e premontato

LIGHT SYSTEM IP 65


Preassembled and certified electrical system

Caratteristiche Characteristics

	Protezione dal sole Sun protection
	Protezione dal vento Wind protection
	Protezione dalla pioggia Rain protection
ALU	Alluminio Aluminium
INOX	Acciaio inox Stainless steel
 SCREEN	Tessuti screen Screen fabrics
	Materiali ignifughi Fireproof materials
	Luci a LED LED lights

 Modelli depositati
Registered design

 **Domande di brevetto depositate**
Alcune delle caratteristiche tecniche del prodotto sono tutelate da relative domande di brevetto
Patents pending
Some technical product features are protected by related patents pendings

 Marcatura CE
European conformity

MADE IN ITALY
Prodotto in Italia
Made in Italy

Con i termini generici "Brevettato, Domanda di brevetto, Modello o Disegno, Modello o Disegno depositato", o affini, Pratic intende che dispone di vari Titoli di proprietà intellettuale, sia in Italia che in altri Stati.

Particolari condizioni atmosferiche e/o tipologie di installazione possono creare condizioni di funzionamento non prevedibili e/o comunque diverse dalle prove di laboratorio da noi eseguite e/o dare luogo a tenute idriche, statiche, ecc. diverse e/o inferiori rispetto alle simulazioni eseguite in laboratorio.

With the generic terms "Patented, Patent Pending, Design, Design Application", or similar, means that Pratic has various intellectual property Rights, both in Italy and in other Countries.

Particular weather conditions and/or particular types of installation can create unforeseeable operating conditions and/or in any case different from the laboratory tests we have carried out and/or can cause water seals, static seals etc. different and/or inferior comparing to the simulations carried out in the laboratory.